



Termofitas WPC

**Nuo karščio susitraukiantys
tvarsčiai skirti vamzdžių
suvirinimo siūlių izoliavimui**

GAMINIO APRAŠYMAS

- Termofitas WPC, tai nuo kaitinimo susitraukiantis, paruoštas montavimui vienetinis gaminys vamzdžių sandūrų antikorozinei apsaugai, gaminamas ant sintetinio pagrindo, naudojamas taip pat ir vamzdžių su ZM (cementiniu) apvalkalu sandūrų izoliacijai.
- Gamykloje integruotas daugiasluosnis tvarstis susideda iš stiklo pluoštu sustiprintos lanksčios sintetinės pjovimui atsparios medžiagos, padengtos greitai kietėjančiais klijais.

YPATINGI POŽYMAI

- <<Viskas kartu>> dėl to užtikrintas greitas montavimas.
- Daugiasluoksni susitraukiančios medžiagos sandara suteikia termofitui didelį atsparumą smūgiams ir praspaudimui.
- Nenaudojama jokia papildoma klijuojanti masė. Montavimas atliekamas tiesiai ant nuvalyto ir išdžiovinto (pakaitinto) paviršiaus.
- Gera sąveika su standartiniu gamykliniu izoliaciniu apvalkalu.
- C30 versijoje, esant mechaniniam pažeidimui, sandarinimo klijai tekėdami į priekį, užsandarina pažeistą vietą.
- Žemos instaliavimo išlaidos, paprastas ir greitas montavimas be papildomų įrengimų.
- Termofitas WPC pagal DIN 30672 ir O-norma reikalavimus patikrintas ir naudoti leidžiamas.

Pasirinkimo lentelė – Užsakymas – Išmatavimai

Vamzdžio skerspjūvis	Užsakymo kodas	WPC ilgis mm
DN 80	WPC-CXX-DN80-450(600)R	380
DN 100	WPC-CXX-DN100-450(600)R	460
DN 125	WPC-CXX-DN125-450(600)R	550
DN 150	WPC-CXX-DN150-450(600)R	640
DN 200	WPC-CXX-DN200-450(600)R	800
DN 250	WPC-CXX-DN250-450(600)R	980
DN 300	WPC-CXX-DN300-450(600)R	1150
DN 350	WPC-CXX-DN350-450(600)R	1260
DN 400	WPC-CXX-DN400-450(600)R	1420
DN 500	WPC-CXX-DN500-450(600)R	1770
DN 600	WPC-CXX-DN600-450(600)R	2110
DN 700	WPC-CXX-DN700-450(600)R	2430

Užsakymo pavyzdys

GAPS/WPC-CXX-450



Alternatyva:

Termofitas WPC rulonuose

Rulono ilgis 30 m, plotis 450 arba 600 mm

Užaklinantis sandūras antdėklas – WPCP IV

Platintojas

Įmonės kodas 301609039
PVM kodas LT100003896812
El. paštas: info@trakis.lt




UAB „TRAKIS“

Buveinė: Smolensko g.5A, Vilnius
A./s. LT217300010106886015
tel.: +37052130188


Montavimo instrukcija

Montavimo eiga


1. Izoliuojamas vamzdžių paviršius paruošiamas pagal GW15/G25. Klizai nereikalingi. Naudojant propano dujų degiklį (Raychem FH1630 arba lygiavertį) izoliuojamas paviršius pakaitinamas iki +60°C.

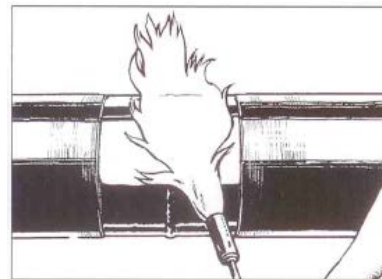

2. Nuimti nuo montavimui ruošiamo tvarsčio apsauginę folgą 150mm galą. Uždėti tvarstį per siūlės vidurį stačiu kampu į vamzdžio ašį. (WPC tvarstis turi abiejose pusėse užėti 50mm ant gamyklinio apvalkalo.) Tolygiai pašalinant apsauginę folgą, tvarstį glaudžiai prispausti prie izoliuojamo paviršiaus taip, kad būtų žymi suvirinimo siūlė. Tvarstis turi viršuje dengti save vienu trečdaliu. Esant žemai aplinkos temperatūrai patartina tiek vidinę tiek išorinę perdengiančias vietas pakaitinti.

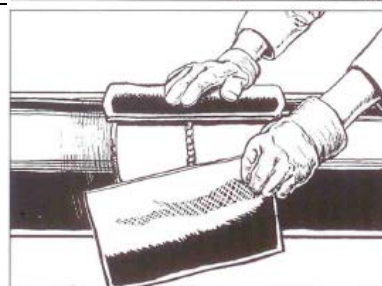



3. Lengva, geltona propano liepsna, tolygiai judinant iš išorės pakaitinama, kol pasirodo stiklo pluošto audinys ir po to pirštine sujungimo vietą lygiai, nesudarant raukšlių, prispausti, pasiekiant gero tarpusavio sukibimo.

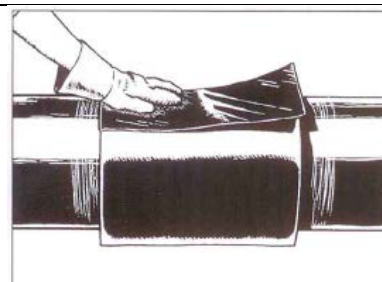

4. Dabar lengva geltona propano liepsna kaitinti, pradedant nuo vidurio, tolygiai spirale judant aplink vamzdį tvarsčio galų kryptimi.

Pastaba: Tvarstis yra nepriekaištingai uždėtas, jeigu:

- Izoliacijos paviršius lygus, be jokios šaltos vietos ar oro pūslių;
- Sandarinimo klizai iš abiejų tvarsčio galų išsispaudžia aplink visą vamzdį.

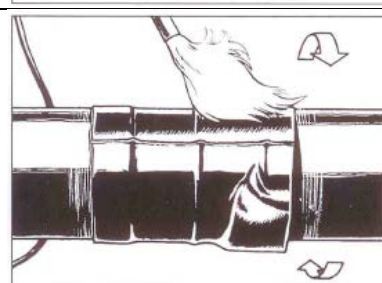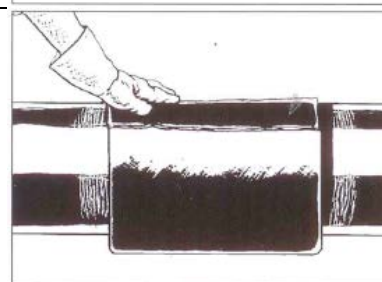

Platintojas

Įmonės kodas 301609039
PVM kodas LT100003896812
El. paštas: info@trakis.lt



UAB „TRAKIS“

Buveinė: Smolensko g.5A, Vilnius
A./s. LT217300010106886015
tel.: +37052130188