



Nuo karščio susitraukiantys gaubtai dėklų galų sandarinimui

GAMINIO APRAŠYMAS


- Termofitas DHEC, tai nuo karščio susitraukiantis gaminy, skirtas futliarinių vamzdžių galų sandarinimui.
- Gaminys puikiai apsaugo nuo vandens ir dregmės patekimo į dėklo vidų.
- Tinka PE, plieno ir vario vamzdynams

YPATINGI POŽYMIAI

- Vienas produktas tinka keliems vamzdžių diametrams.
- Nereikalingas papildomas inventorių
- Lengvas ir greitas montavimas
- Lengvai prisitaiko prie diametro ir ovalaus vamzdžio

Pasirinkimo lentelė – Užsakymas – Išmatavimai

Viengubas išėjimas



	Dėklo OD diametras									
Darbinio vamzdžio OD mm/inch	63 mm 2.48"	75 mm 2.95"	90 mm 3.54"	110 mm 4.33"	125 mm 4.92"	140 mm 5.51"	160 mm 6.30"	180 mm 7.09"	200 mm 7.87"	225 mm 8.86"
12 / 0.47			2000							
15 / 0.59										
17 / 0.67	2000		2060							
21 / 0.83	2000		2060							
27 / 1.06			2100	2200						
34 / 1.34							2340			
42 / 1.65										
48 / 1.89					2300					
54 / 2.13										
60 / 2.36					2400		2500			
70 / 2.75										
76 / 3.00										
89 / 3.50										
108 / 4.25								2600		2630
114 / 4.50										
133 / 5.25										
139 / 5.50										

Platintojas

Įmonės kodas 301609039
PVM kodas LT100003896812
El. paštas: info@trakis.lt




UAB „TRAKIS“

Buveinė: Smolensko g.5A, Vilnius
A./s. LT217300010106886015
tel.: +37052130188

>	250 mm 9.84"	266 mm 10.47"	280 mm 11.02"	297 mm 11.69"	315 mm 12.40"	326 mm 12.83"	334 mm 13.15"	355 mm 13.98"	400 mm 15.75"	450 mm 17.72"	500 mm 19.69"
139 / 5.50	2700										
159 / 6.25											
168 / 6.62											
193 / 7.60			2800								
219 / 8.62							2900				
245 / 9.65											
273 / 10.75									3000		
324 / 12.75											
355 / 14.00											

Dvigubas išėjimas



Darbinio vamzdžio OD		Dėklo OD									
mm / inch	mm / inch	90 mm	110 mm	125 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	225 mm		
1	2	3.54"	4.33"	4.92"	5.51"	6.30"	7.09"	7.87"	8.86"		
12 / 0.47	12 / 0.47	3200									
15 / 0.59	15 / 0.59										
18 / 0.67	18 / 0.67										
20 / 0.79	20 / 0.79										
22 / 0.87	12 / 0.47	3250									
	15 / 0.59										
	22 / 0.87	3250-P604					3350-01				
28 / 1.10	15 / 0.59	3250									
	18 / 0.67	3250-P604									
	22 / 0.87					3280				3350-01	
	28 / 1.10										
32(35) / 1.26(1.38)	18 / 0.67	3250-P604				3300					
	22 / 0.87										
	32(35) / 1.26(1.38)					3280	3350-02				
42(40) / 1.65(1.57)	22 / 0.87					3300					
	28 / 1.10							3350-02		3350-03	
	42(42) / 1.65(1.57)										
50 / 1.97	32 / 1.26					3280			3350-03		
	50 / 1.97										
54 / 2.13	28 / 1.10					3280	3360-01		3350-03		
	35 / 1.38										
	54 / 2.13										
63 / 2.48	63 / 2.48							3350-05			
70 / 2.75	70 / 2.75										

Platintojas

Įmonės kodas 301609039
PVM kodas LT100003896812
El. paštas: info@trakis.lt




UAB „TRAKIS“

Buveinė: Smolensko g.5A, Vilnius
A./s. LT217300010106886015
tel.: +37052130188


Montavimo instrukcija

Montavimo eiga


1. Dėklo ir darbinis vamzdžiai turi būti švarūs ir sausi. Neturi būti alyvos ar purvo pėdsakių. Pirmiausia nušveisti darbinį vamzdį, vėliau futliarinį. Pašalinti visu nešvarumus nuo vamzdžių paviršių.

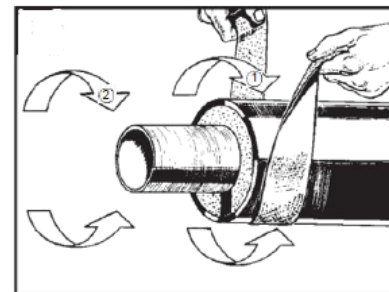


2. Naudojant propano dujų degiklį (Raychem Fh 1630 arba lygiavertį) darbinio vamzdžio plotas pakaitinamas iki +60°C. Vengti tiesioginio kontakto tarp liepsnos ir susidariusių putų.

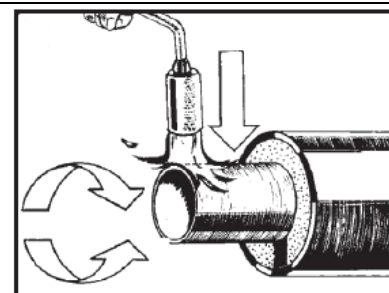

3. Pašildyti futliarinį vamzdį mažiausiai iki +60°C.

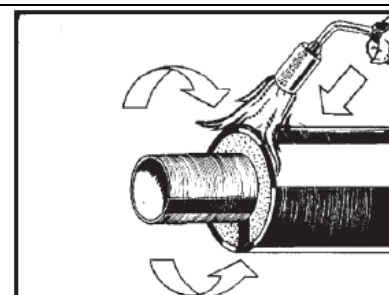


4. Pradėti šildyti nuo futliarinio vamzdžio sukamaisiais judesiais aplink vamzdį, kol termofito antgalis pilnai apgaus futliarinį vamzdį. Prieš pradėdant šildyti darbinį vamzdį reikia palaukti kol atvės futliarinis vamzdis. Tada sukamaisiais judesiais, tolygia liepsna šildyti darbinį vamzdį. Nustoti šildyti kai termofitas susiformuoja ir tolygiai apsigaubia aplink vamzdį.

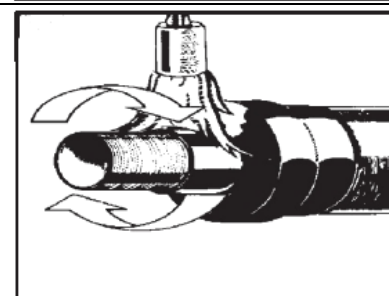

5. Jei reikia, išspausti susiformavusius oro tarpus. Galima nustatyti ar klėjai tinkamai džiūsta, atsargiai pastumiant termofitą nuo darbinio vamzdžio. Mažos raukšlės, kurios buvo susidariusios turėtų iš karto išsilyginti.

Patikrinimas: Termofitas turi būti lygiai, be jokių raukšlių ir pūslių priglundęs prie izoliuojamo paviršiaus. Abiejose tvarsčių galuose turi būti tolygiai išsispaudę sandarinimo klėjai. Neturi būti jokių pradegintų skylių.

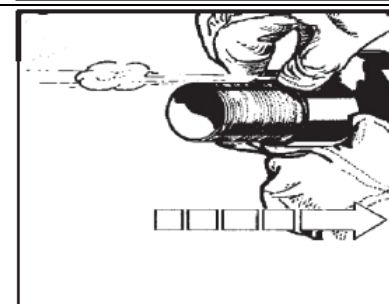

Platintojas

Įmonės kodas 301609039
PVM kodas LT100003896812
El. paštas: info@trakis.lt



UAB „TRAKIS“

Buveinė: Smolensko g.5A, Vilnius
A./s. LT217300010106886015
tel.: +37052130188